

ジャバツと洗えます!

ウォーターボーイ

IP65 IP65/JIS5等級準拠



デジタルはかり **ウォーターボーイ** **HL-WP**シリーズ

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (IP65/JIS5等級準拠 ※ACアダプタ使用時を除く) ※水没には適しません
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能
- スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
- 検定付で取引・証明用に使用可能 (HL-1000WP-K / HL-2000WP-K)
- 1/3000の高分解能で細かく計量 (HL-300WP/HL-3000WP)
- 乾電池とACアダプタの2電源方式 (別売)
- 取り外して水洗い可能なステンレス皿
- 大型計量皿のモデルもご用意 (HL-3000LWP)

NEW

モデル	HL-300WP	HL-3000WP	HL-3000LWP
ひょう量	300g		3000g
最小表示	0.1g		1g
計量皿寸法	128 (W) x 128 (D) mm		174 (W) x 137 (D) mm
標準価格 (税込価格)	¥18,000 (¥18,900)		¥19,500 (¥20,475)

検定付

モデル	HL-1000WP-K	HL-2000WP-K
ひょう量	1000g	2100g
目量 (自動切替)	1g (0~800g) 2g (800~1000g)	2g (0~1600g) 5g (1600~2100g)
使用範囲	10g~1000g	20g~2100g
計量皿寸法	128 (W) x 128 (D) mm	
標準価格 (税込価格)	¥19,000 (¥19,950)	



デジタルはかり **ウォーターボーイ** **SK/SL-WP**シリーズ

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ (IP65/JIS5等級準拠 ※ACアダプタ使用時を除く) ※水没には適しません
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能
- 使いやすい簡単操作
- 検定付で取引・証明用に使用可能 (SK-WP)
- 1/2000の高分解能で細かく計量 (SL-WP)
- クッキリ見やすい大型液晶表示
- 乾電池とACアダプタの2電源方式 (別売)
- 取り外して水洗い可能なステンレス皿

SK-WP (検定付)

モデル	SK-1000WP	SK-2000WP	SK-5000WP	SK-10KWP	SK-20KWP
ひょう量	1000g	2100g	5000g	10kg	21kg
目量 (自動切替)	1g (0~800g) 2g (800~1000g)	2g (0~1600g) 5g (1600~2100g)	5g (0~4000g) 10g (4000~5000g)	0.01kg (0~8kg) 0.02kg (8~10kg)	0.02kg (0~16kg) 0.05kg (16~21kg)
使用範囲	10g~1000g	20g~2100g	50g~5000g	0.1kg~10kg	0.2kg~21kg
計量皿寸法	232 (W) x 192 (D) mm				
標準価格 (税込価格)	¥24,000 (¥25,200)				

SL-WP

モデル	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg (5g)	0.01kg (10g)
計量皿寸法	232 (W) x 192 (D) mm				
標準価格 (税込価格)	¥24,000 (¥25,200)				

HL

モデル	HL-100	HL-200i/HL-200i-JAC	HL-400	HL-2000i/HL-2000i-JAC	HL-4000	HL-3000WP	HL-3000WP	HL-3000LWP	HL-1000WP-K	HL-2000WP-K
ひょう量	100g/500ct	200g	400g	2000g	4000g	300g	3000g	1000g	1000g	2100g
最小表示	0.01g/0.05ct	0.1g	0.1g	1g	1g	0.1g	1g	1g	1g	2g
目量 (自動切替)	—	—	—	—	—	—	—	—	1g (0~800g) 2g (800~1000g)	2g (0~1600g) 5g (1600~2100g)
使用範囲	—	—	—	—	—	—	—	—	10g~1000g	20g~2100g
分解能	1/10000	1/2000	1/4000	1/2000	1/4000	—	1/3000	—	1/800	—
表示方法	LCD 文字高8mm	LCD 文字高13.5mm	LCD 文字高8mm	LCD 文字高13.5mm	LCD 文字高8mm	LCD 文字高12mm				
計量皿寸法	φ70mm	φ130mm	136(W) x 136(D) mm	φ130mm	136(W) x 136(D) mm	128(W) x 128(D) mm				
本体寸法	140(W)x150(D)x55(H)mm	130(W)x192(D)x51(H)mm	140(W)x198(D)x44.5(H)mm	130(W)x192(D)x51(H)mm	140(W)x198(D)x44.5(H)mm	170(W) x 220(D) x 62(H) mm				
本体重量	約460g (電池含まず)	—	—	—	—	約810g (電池含まず)				
電源	単三マンガン/アルカリ乾電池x6本 または ACアダプタ(TB196 別売)	単三マンガン/アルカリ乾電池x4本 または ACアダプタ(TB196 別売)	単三マンガン/アルカリ乾電池x6本 または ACアダプタ(TB196 別売)	単三マンガン/アルカリ乾電池x6本 または ACアダプタ(TB196 別売)	単三マンガン/アルカリ乾電池x4本 または ACアダプタ(TB196 別売)	単三マンガン乾電池/アルカリ乾電池x6本または ACアダプタ(TB196 別売)				
電池寿命	マンガン乾電池 約100時間 (20℃) アルカリ乾電池 約200時間 (20℃)	マンガン乾電池 約450時間 (20℃) アルカリ乾電池 約900時間 (20℃)	マンガン乾電池 約100時間 (20℃) アルカリ乾電池 約200時間 (20℃)	マンガン乾電池 約100時間 (20℃) アルカリ乾電池 約200時間 (20℃)	マンガン乾電池 約450時間 (20℃) アルカリ乾電池 約900時間 (20℃)	マンガン乾電池 約100時間 (20℃) / アルカリ乾電池 約200時間 (20℃)				
使用温度範囲	-5℃~35℃ 85%RH以下									
防水・防塵等級	IP65 / JIS5等級準拠 (電池使用時)									
標準付属品	取扱説明書、ケース	HL-200i: 乾電池(モニタ用)、取扱説明書 HL-200i-JAC: ステンレス皿、ACアダプタ 乾電池(モニタ用)、収納ケース、取扱説明書	取扱説明書	HL-2000i: 乾電池(モニタ用)、取扱説明書 HL-2000i-JAC: ステンレス皿、ACアダプタ 乾電池(モニタ用)、収納ケース、取扱説明書	—	取扱説明書				
標準価格	¥22,000 (税込価格¥23,100)	HL-200i: ¥10,000 (税込価格¥10,500) HL-200i-JAC: ¥12,000 (税込価格¥12,600)	¥18,000 (税込価格¥18,900)	HL-2000i: ¥10,000 (税込価格¥10,500) HL-2000i-JAC: ¥12,000 (税込価格¥12,600)	¥18,000 (税込価格¥18,900)	¥18,000 (税込価格¥18,900)	¥19,500 (税込価格¥20,475)	¥19,500 (税込価格¥20,475)	¥19,000 (税込価格¥19,950)	¥19,000 (税込価格¥19,950)

SK-WP (検定付)

モデル	SK-1000WP	SK-2000WP	SK-5000WP	SK-10KWP	SK-20KWP
ひょう量	1000g	2100g	5000g	10kg	21kg
目量 (自動切替)	1g (0~800g) 2g (800~1000g)	2g (0~1600g) 5g (1600~2100g)	5g (0~4000g) 10g (4000~5000g)	0.01kg (0~8kg) 0.02kg (8~10kg)	0.02kg (0~16kg) 0.05kg (16~21kg)
使用範囲	10g~1000g	20g~2100g	50g~5000g	0.1kg~10kg	0.2kg~21kg
分解能	1/800				
標準価格	¥24,000 (税込価格¥25,200)				

SL-WP

モデル	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg (5g)	0.01kg (10g)
分解能	1/2000				
標準価格	¥24,000 (税込価格¥25,200)				

SK-WP/SL-WP 共通

表示方法	LCD 文字高25mm				
計量皿寸法	232 (W) x 192 (D) mm				
本体寸法	266 (W) x 280 (D) x 146 (H) mm				
本体重量	約2.9kg (20KWP 約3.2kg)				
電源	単一マンガン乾電池/アルカリ乾電池x6本または ACアダプタ(AX-TB196 別売)				
電池寿命	マンガン乾電池 約600時間 (20℃) / アルカリ乾電池 約1200時間 (20℃)				
使用温度範囲	-5℃~35℃ 85%RH以下				
防水・防塵等級	IP65 / JIS5等級準拠 (電池使用時)				
標準付属品	取扱説明書				

SK/SK-D (検定付)

モデル	SK-1000/D	SK-2000/D	SK-5000/D	SK-10K/D	SK-20K/D	SK-30K/D
ひょう量	1000g	2100g	5000g	10kg	21kg	30kg
目量 (自動切替)	1g (0~800g) 2g (800~1000g)	2g (0~1600g) 5g (1600~2100g)	5g (0~4000g) 10g (4000~5000g)	0.01kg (0~8kg) 0.02kg (8~10kg)	0.02kg (0~16kg) 0.05kg (16~21kg)	0.02kg (0~16kg) 0.05kg (16~30kg)
使用範囲	10g~1000g	20g~2100g	50g~5000g	0.1kg~10kg	0.2kg~21kg	0.2kg~30kg
分解能	1/800					
標準価格 (SK)	¥12,900 (税込価格¥13,545)			¥18,900 (税込価格¥19,845)		
標準価格 (SK-D)	¥19,800 (税込価格¥20,790)			¥25,900 (税込価格¥27,195)		

SL

モデル	SL-1000/D	SL-2000/D	SL-5000/D	SL-10K/D	SL-20K/D	SL-30K/D
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg (5g)	0.01kg (10g)	0.02kg (20g)
分解能	1/2000					
標準価格 (SL)	¥12,900 (税込価格¥13,545)			¥18,900 (税込価格¥19,845)		
標準価格 (SL-D)	¥19,800 (税込価格¥20,790)			¥25,900 (税込価格¥27,195)		

SK/SL/SK-D/SL-D 共通

表示方法	LCD 文字高25mm (SK-D/SL-D 前後2面)					
計量皿寸法	230 (W) x 190 (D) mm					
本体寸法	244 (W) x 232 (D) x 137 (H) mm					
本体重量	約1.5kg (SK-D/SL-D 約1.6kg)					
電源	単一マンガン乾電池/アルカリ乾電池x6本または ACアダプタ(AX-TB196 別売)					
電池寿命	マンガン乾電池 約600時間 (20℃) / アルカリ乾電池 約1200時間 (20℃)					
使用温度範囲	-5℃~35℃ 85%RH以下					
防水・防塵等級	JIS2等級準拠					
標準付属品	取扱説明書					

JIS5等級「防噴流型」。水没には適しません。


HL-WP

検定付機種は末尾に-Kをつけ「HL-1000WP-K」(例)となります。

HL/HL-i/HL-WP

- 別売品
 ACアダプタ AX-TB196 ¥3,000 (税込価格¥3,150)
 ステンレス皿 HL-10JA ¥2,000 (税込価格¥2,100) (HL-4000専用)
 AX-043008052 ¥2,000 (税込価格¥2,100) (HL-2000i/2000i専用)
 収納ケース AX-093008304 ¥2,000 (税込価格¥2,100) (HL-200i/2000i専用)

外形寸法 (mm)

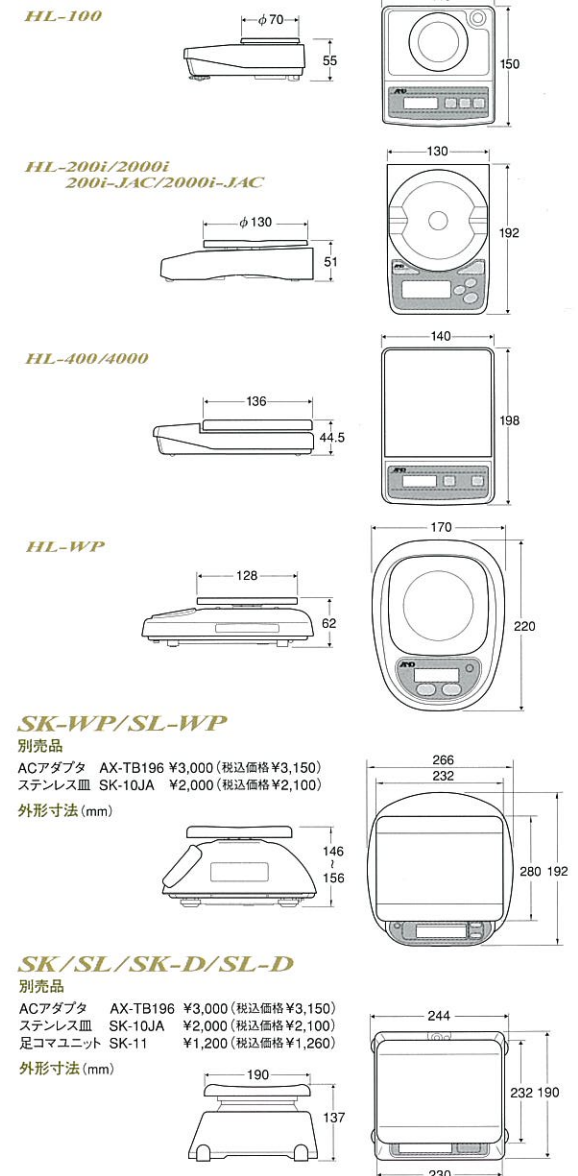

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6126 (代) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
- 東京営業課 TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
- 静岡出張所 TEL.0545-64-5735 (代) FAX.0545-64-6595
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681 (代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1200 (代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

測定器の総合商社
株式会社佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎(044) 738-0622
 FAX: 044-738-0623

<http://www.uruzo.com> <http://satotech.com>

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は2005年8月現在のものです。

※HL/SL/AN/IC-06-PR4-05805