


# 木材建材用水分計 (含水率計) DT-127

ST SATO SHOUJI INC.  
http://www.uruzo.com

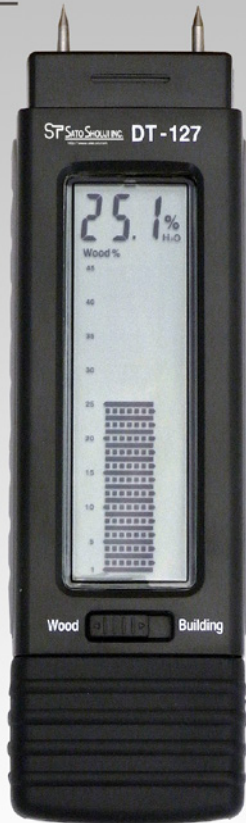

## スイッチの切替えで木材水分測定と建築材料測定が1台で測定可能に!

- 先端の電極針を押し当てるだけで水分測定が可能
- オートパワーオフの省エネ設計
- 丈夫な耐衝撃プラスチック製
- クリップつきだから、ベルトに着用可能
- 一目でわかるパーセント数字つき、グラフ表示

### 仕様

型番	DT-127	
対象物	木材	建築材料
測定範囲	1 ~ 45%	0.1 ~ 2.4%
表示レベル	1%	0.1%
精度	±1%	±0.1%
測定方式	電気抵抗	
表示・機能	バーグラフ表示、電池残量チェック、システムチェック	
測定速度	約 1.5 秒	
電極針の長さ	8mm	
動作環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 85%RH (結露なきこと)	
電源	リチウム電池 CR2032×3 個 (電池寿命約 100 時間)	
サイズ・重量	130mm x 40mm x 30mm、100g	
付属品	本体、電池 (内蔵)、取扱説明書	

### 主な用途

- 木材：単板、合板・造作材・板紙の水分量の検査に
- 塗装・プaster・床仕上げの水分量チェックに
- コンクリート・モタルの湿度管理用に
- 木材検査、資材管理に
- 住宅診断に



### ● 販売価格については、お問い合わせください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.uruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>