


配管検査カメラ 60mケーブル HJ-WBG38

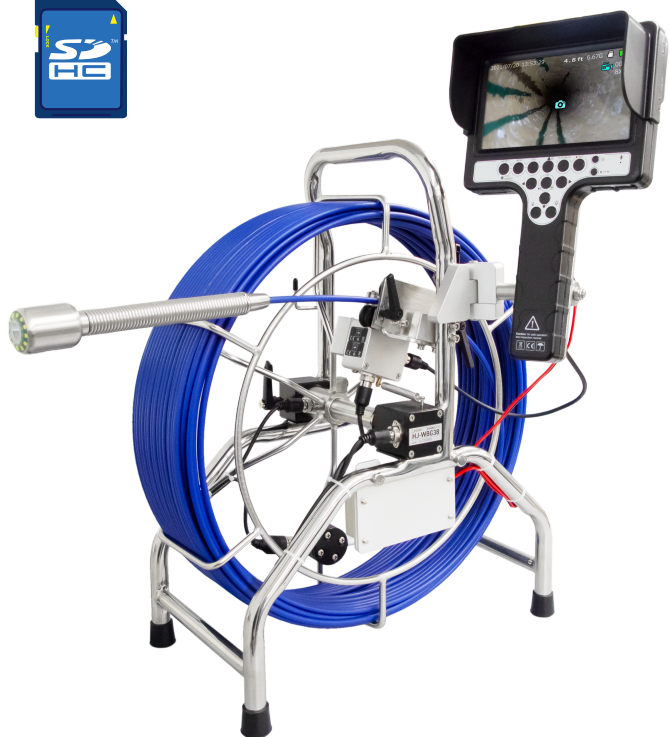

配管の異物、錆、損傷の点検に ケーブル60mの管内検査カメラ

- 90°のエルボを2箇所通過可能※
- ケーブル長：60m、カメラヘッド：Ø38mm
- 防水構造のカメラヘッド部（IP68）
- カメラヘッドに高輝度LEDを12灯搭載
- 撮影した動画・静止画をSDカードに保存
- 7インチの大画面モニター。日本語表示対応
- 自動水平機能で管内の撮影状態を一定に保ちます
- 7時間のロングバッテリー長時間駆動
- 適応パイプ径:直径70mm～300mm

※配管径80mm以上

高性能カメラヘッド部



自由に曲がりラクラク挿入

スプリングケーブルは自由に曲がり曲管もラクラク挿入

高輝度LED12灯搭載

LED12灯で配管内を明るく照らします。調光機能付き。

主な用途

- 新設管の点検
- 各種配管の点検検査
- 既設管の異物/錆/閉塞や損傷の点検
- 水道・ガス・電気等のインフラ設備、石油・化学プラント配管、工場など多くの分野で活躍

高性能ディスプレイ

ケーブルの挿入距離を表示


ケーブルの挿入距離をモニターに表示。カメラの位置が一目瞭然。

デジタルズーム機能付き

1～8倍までのズーム表示に対応。倍率はモニター右上に表示。

簡単に写真撮影・動画録画

ボタンを押すだけで簡単に写真撮影や動画の録画ができます。保存データを再生することも可能。

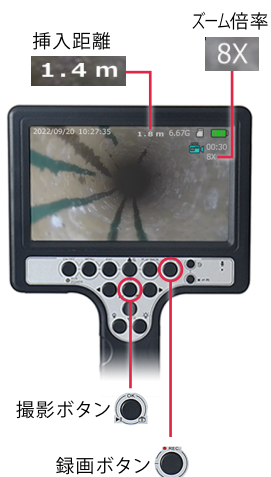

付属品

● サンプル

モニターに取付可能。
野外でも鮮明な映像で点検できます。



● ローラーガイド(Ø75/Ø110/Ø150/Ø220mm)

カメラヘッドに取付けて、外径の大きい配管の点検時もカメラを管の中心に配置できます。

ローラーにより挿入性が向上。
ローラー部品を交換して、サイズ変更が可能です。



管内検査カメラ HJ-WBG38 製品仕様

本体部

製品型番	HJ-WBG38	
LCDモニター	7インチ TFTカラー液晶	
解像度	800 × 480	
稼働時間（充電時間）	約7時間（充電時間：約5時間）	
記録媒体	SDカード（8 GB ～ 256 GB）	
記録形式	静止画	JPEG（解像度：1280×720）
	動画	AVI（解像度：1280×720、フレームレート：30 fps）
ビデオ出力形式	NTSCまたはPAL	
インターフェース	AV出力	
対応言語	日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字・繁体字）・ロシア語・ノルウェー語	
電源	リチウムイオン電池またはACアダプター充電 （入力：AC100-240V～50/60Hz 出力：DC 12V/1000 mA）	
使用・保管温湿度	0℃～45℃、90%RH未満	
サイズ	幅565mm×高さ345mm×厚さ765mm	
重量	約13kg（カメラケーブル含む）	
付属品	本体、カメラプローブ、ケーブル、SDカード、ルーフ、ローラーガイド（φ75/φ110/φ150/φ220mm）、リチウムイオンバッテリー、USB型カードリーダー、ACアダプター、防水リング（予備×2）	

カメラヘッド部

センサー	CMOSセンサー
LED	12灯
解像度	1280×720
視野角	90°
焦点深度	80mm
適応管径	φ70mm～φ300mm
防塵防水機能	IP68（カメラヘッド部）
サイズ	カメラヘッド径：φ38mm カメラヘッド長：230mm カメラケーブル径：φ7mm（配管80mm以上で90°のエルボを2回通過可能【管内の状態による】） ケーブル長：約60m

オプション品

● パイプワゴン S38-PW

- カメラヘッドに取り付けることで、大径管の点検時も、カメラを管の中心に配置できます。（適応管径：φ150～φ330mm）
- ローラーにより挿入性が向上



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



測定器のプロツールショップ

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>

※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。