

道路交通法改正に対応

サトテック アルコールチェッカー HJ-AC20

アルコール検知器




約5秒息を吹きかけるだけで 簡単アルコール測定

- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 測定範囲：0.00 ~ 0.95mg/L
- センサー寿命：
購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合
- 電源：単4形アルカリ乾電池×2本

表示部

センサー寿命表示

主に測定結果表示




測定スタート表示
(吹きかけ待機)

測定単位

測定方法

- 1 キャップを引き上げて電源をONにします。
- 2 電源投入後、約5秒間カウントダウンします。
- 3 その後、約4~5秒間息を吹き込みます。
- 4 ピピピと音がしたら測定完了です。表示部に測定結果が表示されます。

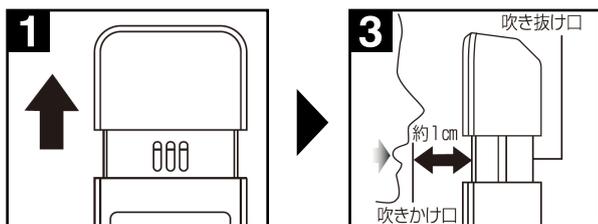

仕様

型式	HJ-AC20
検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上になった場合
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.95mg/L 0.05mg/L単位 (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	0~999回 1000回以上は「SENSOR」
電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池×2
使用温度範囲	5~35℃ (結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃ (結露なきこと)
寸法	約幅35mm×高さ108mm×奥行15mm
重量	約30g (乾電池含まず)
主な材質	ABS
付属品	日本語取扱説明書、テスト電池×2

修理不可

※本器測定データは飲酒の有無を判断するための1つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。自動車等の運転可否判断には決して使用しないで下さい。飲酒運転は法律で禁止されています。

※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。

※センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、新しい製品との交換を行ってください。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の階級で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>