

# 照度計 LX-337



**最小表示 0.01Lux ! 暗い場所  
や非常灯照明などの測定に最適。  
片手で簡単操作できる照度計。**


- 照度測定範囲 0 ~ 40,000 Lux
- 分解能 0.01 Lux (0 ~ 40Lux)
- 小型で携帯に便利なデジタル照度計
- データホールド、自動ゼロ調整機能、レンジ切替
- オートパワーオフ機能

## 仕様

型番	LX-337
測定範囲	0 ~ 40,000Lux または 0 ~ 4,000fc
分解能	0.01 (0 ~ 40Lux) 0.1 (40 ~ 400Lux) 1 (400 ~ 40,000Lux)
精度	±3% Read. ±5 digit
光検知部	シリコンフォトダイオード
機能	ホールド、レンジ切替、電池消耗表示 自動電源オフ機能 (30 分無動作で) 自動ゼロ調整機能
動作環境	温度 -10 ~ 40℃、湿度 0 ~ 80%RH (結露なきこと)
電源	9V アルカリ電池 ×1 (約 170 時間動作)
サイズ・重量	H196×W54×D33 mm、180g (電池を含む)
付属品	取扱説明書、テスト電池、ソフトケース

## 主な用途

- ショーケース、展示会などの照明効果チェックに
- コンコース、病院、学校など公共施設の照度管理
- 体育館、プールなどスポーツ施設の照度管理
- 非常用の照明装置の照度測定

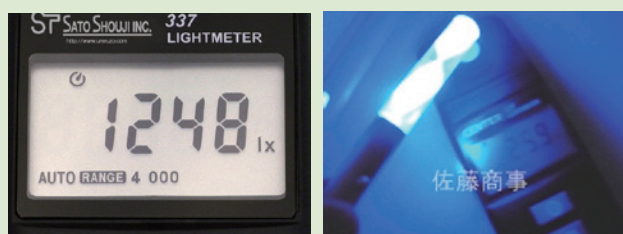

## ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>